

FILTRE À CARTOUCHE À ÉLÉMENT UNIQUE

**FOURNIT UNE EAU OPTIMALE,
CLAIRE ET ÉTINCELANTE**

Il est fabriqué à partir de matériaux haute résistance, spécialement traités pour résister aux rayons UV et assurer une longue durée de vie. Son design compact et à faible hauteur s'intègre facilement à tout type de piscine, même dans les espaces d'installation les plus restreints. Grâce à sa grande capacité de rétention des impuretés, il garantit une filtration hautement efficace. Un choix fiable pour profiter d'une eau pure, limpide et éblouissante.



Garantie - 2 ans

FACILE D'ENTRETIEN

- Anneau de verrouillage avec loquet à dégagement rapide permettant de retirer et d'installer rapidement le couvercle du réservoir.
- Large orifice de vidange d'eau facilitant et accélérant la préparation hivernale.
- Nettoyage et rinçage simples de l'élément filtrant à l'aide d'un tuyau d'arrosage.


FACILE D'UTILISATION

- 4 points d'ancrage.
- Poignée de couvercle à prise facile.
- Manomètre indicateur signalant le moment d'un entretien.
- Base du réservoir à hauteur de genou facilitant le remplacement de la cartouche.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le grand élément filtrant monobloc (jusqu'à 15 microns) offre une vaste surface de filtration, capable de retenir davantage, et, contrairement aux filtres à sable, ne requiert aucun contre-lavage, ce qui permet d'économiser l'eau ainsi que les produits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

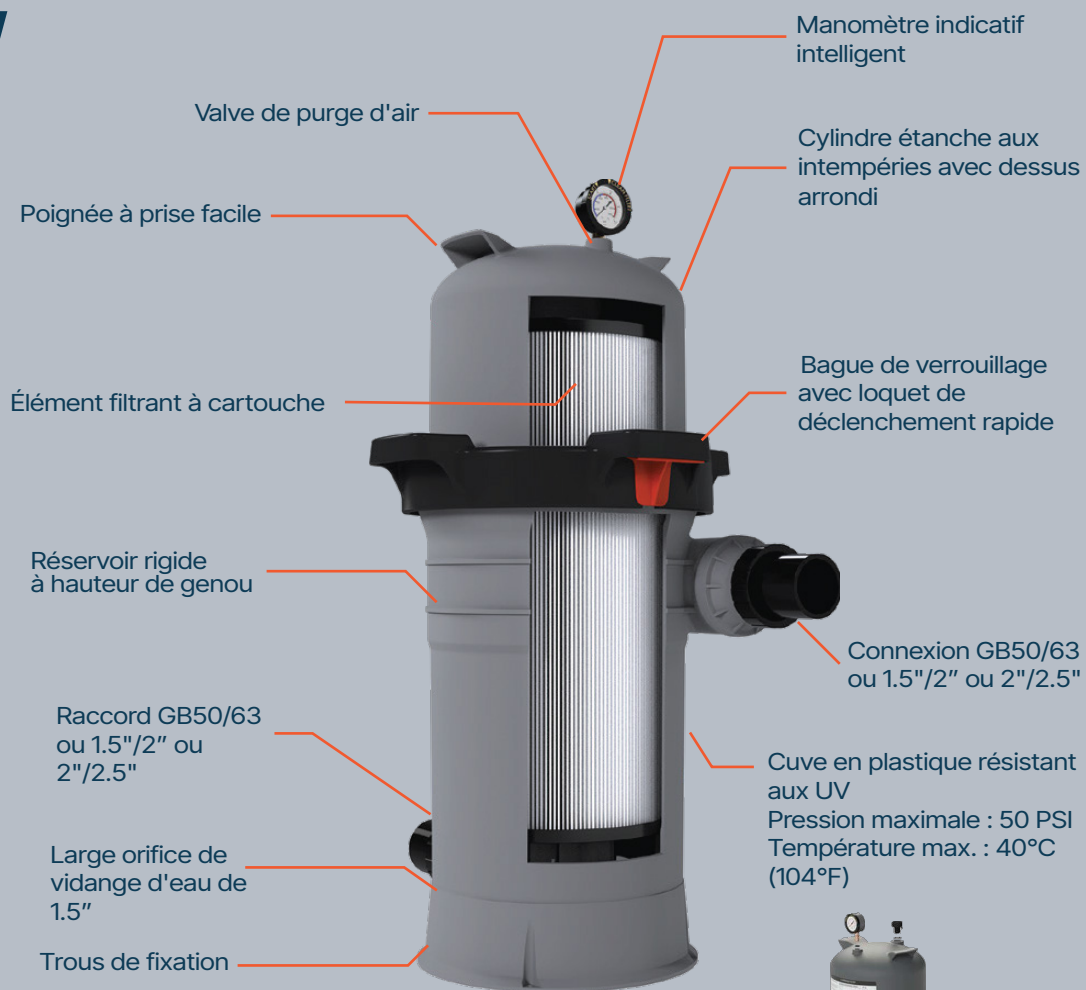

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Modèle	Surface de filtration	Vitesse d'écoulement	Débit maximal	Connexion Entrée / Sortie		A	B	C	D	E	F
	pi ²	GMP/pi ²	GPM	GB(mm)	ANSI	mm/po	mm/po	mm/po	mm/po	mm/po	mm/po
ICF150	150	0.8	120	GB50	1.5"/2"	825	444.50	588	304	335	91
				GB63	2"/2.5"	32.48	17.50	23.15	11.97	13.19	3.58
ICF200	200	0.6	120	GB50	1.5"/2"	1033	444.50	588	304	335	91
				GB63	2"/2.5"	40.67	17.50	23.15	11.97	13.19	3.58

NOTE : SELON LES NORMES DE L'INDUSTRIE


1. La vitesse d'écoulement maximale pour les piscines résidentielles est de 1 GPM/pi², avec un débit maximal de 120 GPM; Pour les piscines publiques, la vitesse d'écoulement maximale est de 0,375 GPM/pi², avec un débit maximal de 150 GPM.
2. Déterminé par la taille de la pompe et l'hydraulique du système de tuyauterie; une tuyauterie de 2" est recommandée pour les débits égaux ou supérieurs à 90 GPM (341 LPM).

INFORMATION SUR L'ÉLÉMENTS FILTRANT À CARTOUCHE

Modèle	G mm/po	H mm/po	Microns (µm)	Nombre de plis
ICF150-CE	590 23.23	267 10.51	15	172
ICF200-CE	717 28.23	267 10.51	15	187

LE FILTRE DE LA SÉRIE NIRVANA EST ÉQUIPÉ DE :

- ✓ Économie d'énergie
- ✓ Contrôleur intuitif

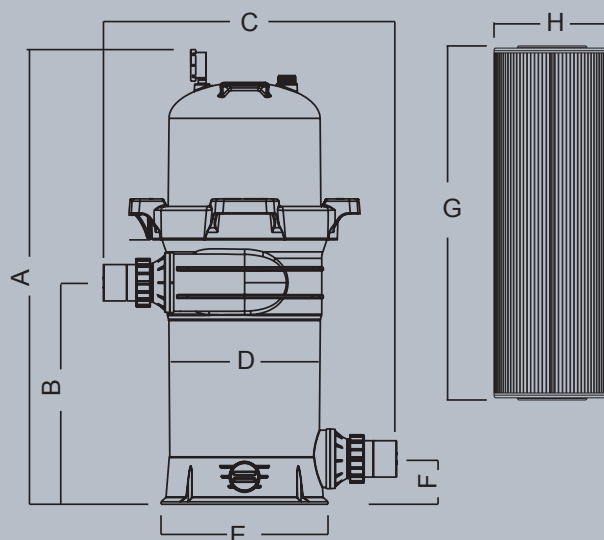



NIRVANA

NIRVANAHP.COM

NIRVANA

4215, rue Saint-Joseph
Trois-Rivières (QC) G8Z 4G3
819 519-8970