

# FILTRE VOLUMÉTRIQUE

## PERFORMANCE DE FILTRATION ULTIME

Filtre monobloc conçu afin de maximiser sa robustesse. Adapté pour toutes les piscines, que ce soit électrolyse au sel, ozone, UV ou dosage chimique. Il est conçu pour offrir une pureté de l'eau inégalée et est exceptionnel par rapport aux références du marché. Il garantit efficacité, fiabilité et convivialité.



**Garantie - Canada**

5 ans - Réservoir

2 ans - Pièces



- ✓ Une eau de meilleure qualité, supérieure de 30 %.
- ✓ Facile à installer, entretenir et remplacer.
- ✓ Réduction considérable des contre-lavages (backwash).
- ✓ Haute compatibilité avec tout type d'application
- ✓ Offre un retour sur investissement

**MATÉRIAUX DU RÉSERVOIR**  
HDPE

**PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT**  
58 PSI / 4 BAR

**TEMPÉRATURE MAXIMALE**  
50 °C (122 °F)


**DIMENSION DU MÉDIA SUGGÉRÉ**  
0,5 – 0,8 mm

## DIMENSIONS DES PRODUITS

| Modèle | A<br>mm / po | B<br>mm / po | C<br>mm / po |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| T500   | 1040 / 40.94 | 508 / 20     | 400 / 15.75  |
| T600B  | 1142 / 40.96 | 610 / 24.02  | 457 / 17.99  |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Modèle | Surface filtrante |       | Raccord de connexions | Débit maximal              | Sable |       |
|--------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
|        | (m²)              | (pi²) |                       |                            | (kg)  | (lbs) |
| T500   | 0.20              | 2.15  | 1.5" / 50 mm          | 10.0 m³/h ou 353,147 ft³/h | 95    | 200   |
| T600B  | 0.29              | 3.12  | 2.0" / 63 mm          | 14.6 m³/h ou 515,59 ft³/h  | 165   | 350   |

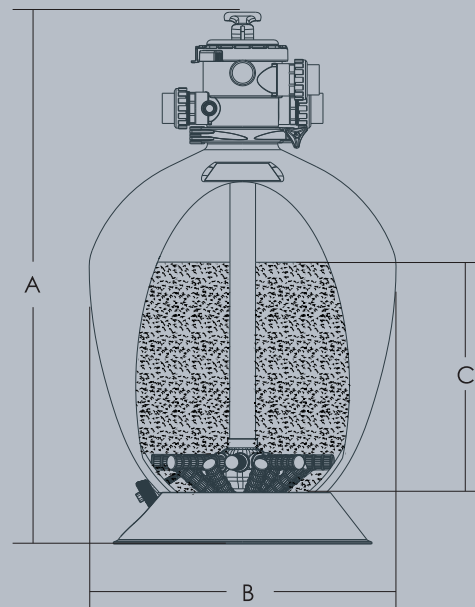

## UNE APPROCHE EXPERTE POUR GARANTIR UNE EAU PLUS PURE

### Vanne 6 voies

Un design innovant pour un entretien simple, sans besoin d'outils.

### Collier de serrage pratique

Le collier articulé permet une rotation de la vanne à 360°, simplifiant ainsi l'installation et les travaux de plomberie.

### Lit filtrant

Un lit filtrant 30% plus haut favorise une filtration plus en profondeur de l'eau, pour une meilleure qualité.

### Cuve de filtration

Une cuve de filtration innovante en forme de T est conçue pour améliorer le contre-lavage. La cuve en PEHD peut résister à une pression d'eau et à une température plus élevées (58 PSI / 122 °F).

### Drain pour vidange

Robuste et fiable, il permet de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien.

### Système latéral à double couche

Il assure une collecte uniforme de l'eau filtrée et permet un contre-lavage (backwash) complet du média filtrant.



**NIRVANA**

4215, rue Saint-Joseph  
Trois-Rivières (QC) G8Z 4G3  
819 519-8970