



POMPE À VITESSE VARIABLE SPV

**MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ.
INSTALLATION SIMPLE. HAUTE PERFORMANCE.**



INSTALLATION SIMPLE ET SANS TRACAS
(ONE TOUCH CONTROLLER)



SYSTÈME DE RÉDUCTION
DU BRUIT PERFORMANT



CÂBLE DE BRANCHEMENT
COMPATIBLE 120V/240V



Garantie - Canada
3 ans - Pièces & Main d'œuvre



Wi-Fi + RS485

Admissible à une aide financière de 300\$:

Programme
LogisVert
d'Hydro-Québec




AVEC SON MOTEUR
HAUTE PERFORMANCE
AU RENDEMENT POUVANT
ATTEINDRE 86 %, LA SPV OFFRE
UNE SOLUTION PUISSANTE, EFFICACE
ET SIMPLE À INSTALLER POUR LES PISCINES
ET SPAS RÉSIDENTIELS.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Auto-amorçage puissant jusqu'à 3,5m au-dessus de l'eau
- ✓ Raccords universels compatibles avec les normes impériales et métriques
- ✓ Norme d'étanchéité IPX5
- ✓ Volume du panier 2 L


PANNEAU DE CONTRÔLE
INTELLIGENT ET CONVIVAL

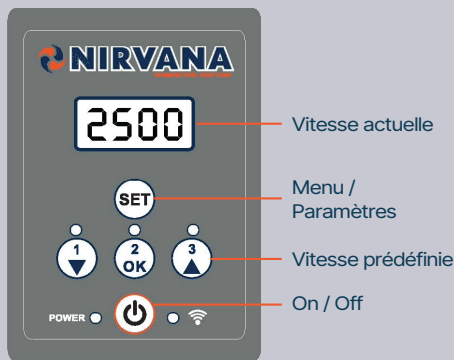

CONNECTIVITÉ MODBUS / R485

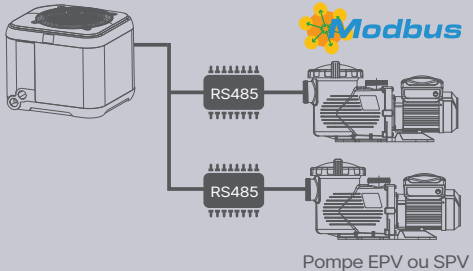


DIMENSIONS DU PRODUIT

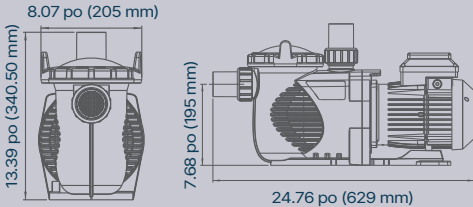


INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle : SPV 125

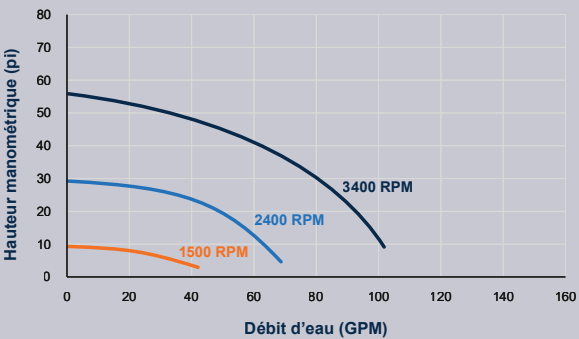

Modèle : SPV 165

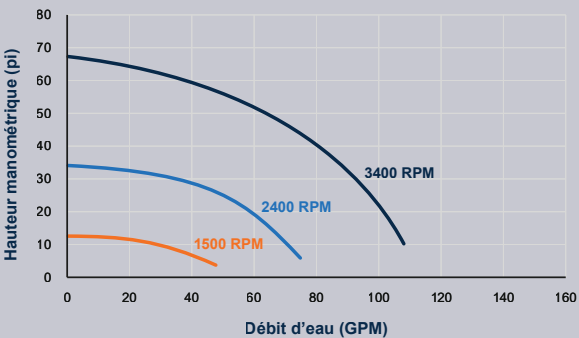

SPÉCIFICATION	SPV125	SPV165
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	120-240V / 60 Hz / 1 Phase	
PUISSANCE MOTEUR	1,25 hp	1,65 hp
PLAGE DE VITESSE (RPM)	800 - 3400	
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (kW)	1,10 kW	1,50 kW
DISJONCTEUR REQUIS (A)	15 A	
AMPÉRAGE MOYEN DE FONCTIONNEMENT (A)	4,0 A à 120V 2,0 A à 240V	5,7 A à 120V 2,85 A à 240V
DÉCIBELS (dB)	36	
DÉBIT D'EAU MIN. / MAX. (GPM)	22 - 119 GPM	27 - 132 GPM
CONTRÔLEUR	Contrôleur numérique avec écran digital	
COMPATIBILITÉ MODBUS / RS485	Oui	
BOÎTIER	ABS renforcé avec fibre de verre avec composants critiques en acier inoxydable 316	
VOLUME DU PANIER (L)	2 L	
DIMENSIONS EN POUCES (largeur x hauteur x longueur)	8,07 x 13,39 x 24,76	
POIDS (lb)	39,68	
RACCORDEMENT	1,5" / 2" (INCLUS)	