NIRVANA

NIRVANAHP.COM

POMPE À VITESSE VARIABLE SPV

MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ. INSTALLATION SIMPLE. HAUTE PERFORMANCE.

- INSTALLATION SIMPLE ET SANS TRACAS (ONE TOUCH CONTROLER)
- SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT PERFORMANT
- CÂBLE DE BRANCHEMENT COMPATIBLE 120V/240V

Garantie - Canada
3 ans - Pièces & Main d'oeuvre

Wi-Fi + RS485




C INTERTEK ETL LISTED US

AVEC SON MOTEUR
HAUTE PERFORMANCE
AU RENDEMENT POUVANT
ATTEINDRE 86 %, LA SPV OFFRE
UNE SOLUTION PUISSANTE, EFFICACE
ET SIMPLE À INSTALLER POUR LES PISCINES
ET SPAS RÉSIDENTIELS.


CARACTÉRISTIQUES

- **Auto-amorçage puissant jusqu'à 3,5m au-dessus de l'eau**
- **Raccords universels compatibles avec les normes impériales et métriques**
- **Norme d'étanchéité IPX5**
- **Volume du panier 2 L**

PANNEAU DE CONTRÔLE INTELLIGENT ET CONVIVIAL

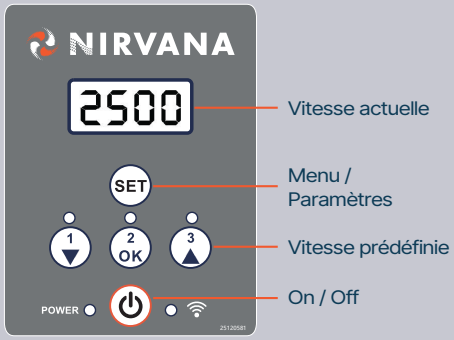


CONNECTIVITÉ MODBUS / R485

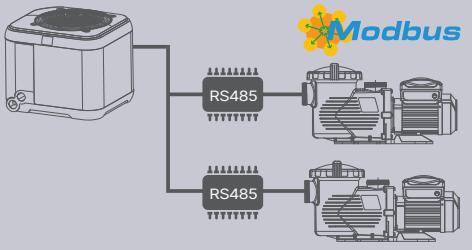


Pompe EPV ou SPV

DIMENSIONS DU PRODUIT

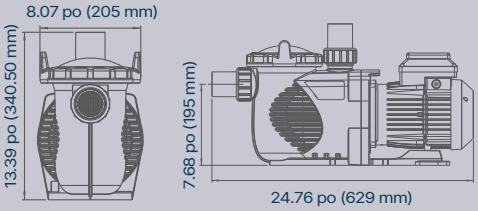


INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle : SPV 125

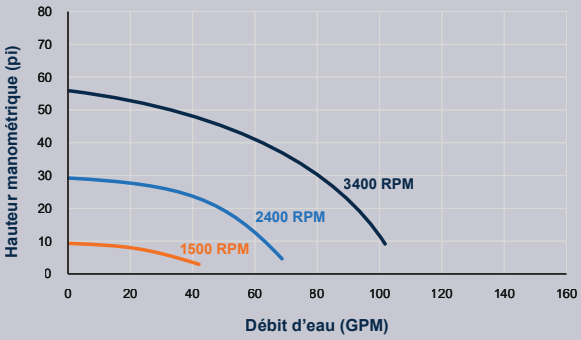

Modèle : SPV 165

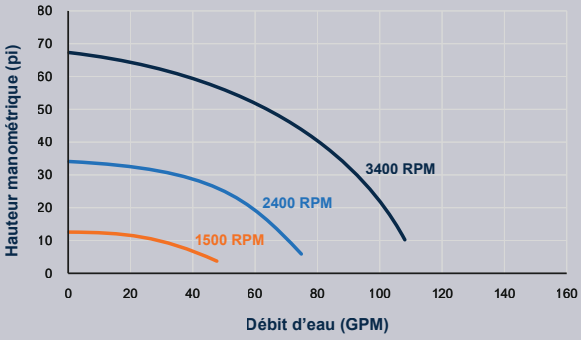

SPÉCIFICATIONS	SPV125	SPV165
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	120-240V / 60 Hz / 1 Phase	
PUISSANCE MOTEUR	1,25 hp	1,65 hp
PLAGE DE VITESSE (RPM)	800 - 3400	
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (kW)	1,10 kW	1,50 kW
DISJONCTEUR REQUIS (A)	15 A	
AMPÉRAGE MOYEN DE FONCTIONNEMENT (A)	4,0 A à 120V 2,0 A à 240V	5,7 A à 120V 2,85 A à 240V
DÉCIBELS (dB)	36	
DÉBIT D'EAU MIN. / MAX. (GPM)	22 - 119 GPM	27 - 132 GPM
CONTRÔLEUR	Contrôleur numérique avec écran digital	
COMPATIBILITÉ MODBUS / RS485	Oui	
BOÎTIER	ABS renforcé avec fibre de verre avec composants critiques en acier inoxydable 316	
VOLUME DU PANIER (L)	2 L	
DIMENSIONS EN POUCES (L x l x H)	24,76 x 8,07 x 13,39	
POIDS (lb)	39,68	
RACCORDEMENT	1,5'' / 2" (INCLUS)	

© 2026 Tous droits réservés à NirvanaHP